


EASY CCT ROUND

Installazione a filo soffitto
Surface installation

- 1 Fissare la staffa al soffitto
Fix the bracket on the ceiling

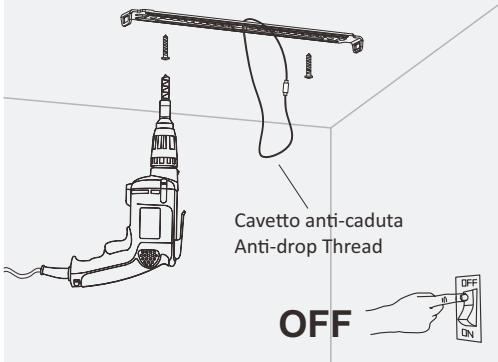


OFF

- 2 Agganciare il cavetto anti-caduta sul gancio situato sul retro della plafoniera
Hang the anti-drop thread on the hook of the lamp back




OFF

- 3 Collegare la plafoniera alla rete e spingerla direttamente sulla staffa
Connect the lamp to the power supply terminal, push the lamp directly into the bracket

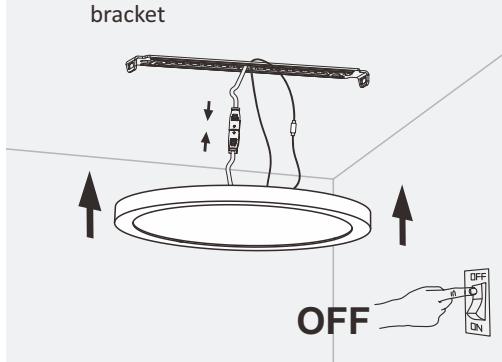

OFF

- 4 Una volta udito un suono «click» la lampada sarà installata correttamente
Hear the clicking sound, which means that the installation is finished

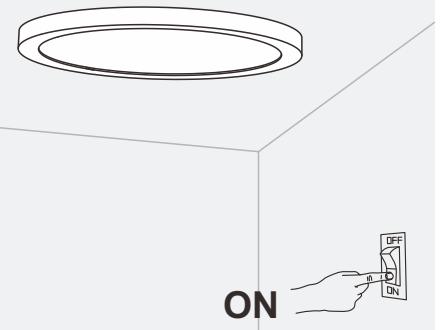

ON


Installazione a incasso
Recessed installation

- 1 Segnare la posizione della plafoniera sul soffitto, praticare il foro (tondo o quadrato)
The position of the lamp is arranged on the ceiling, circular or square holes are all applicable




OFF

- 2 Inserire le molle regolabili sulla staffa e inserire la staffa sulla plafoniera
Put the slideable springs on the bracket and install them on the back of the lamp

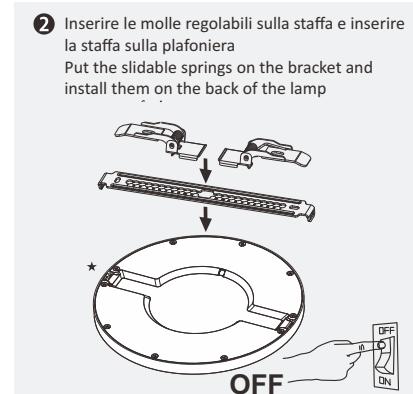


OFF

- 3 Regolare la posizione delle molle sulla staffa secondo la dimensione del foro di installazione
According to the size of the hole in the ceiling, adjust the position of the springs on the bracket

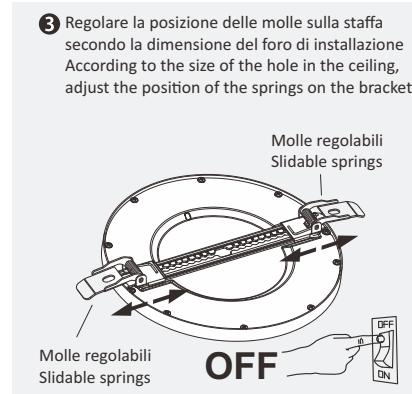

OFF

- 4 Collegare la plafoniera alla rete e inserire le molle nel foro.
Connect the lamp to the power supply terminal and insert the springs into the hole

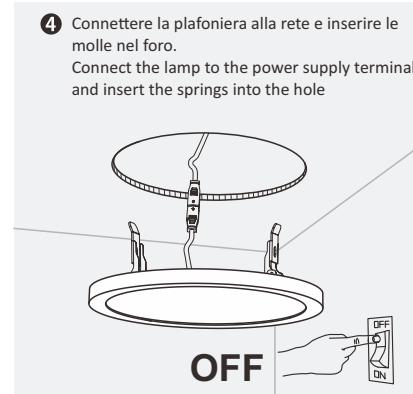

OFF

- 5 L'installazione è terminata
Installation has been done



ON

Part Number	EASY CCT 12	EASY CCT 24
	BPR165MPL12B	BPR290MPL24B
Power (W)	12	24
Input Voltage AC	200÷240	200÷240
Lifespan (h)	25.000	25.000
Protection Rate	IP 20	IP 20
Working Temp.	-20°C/+45°C	-20°C/+45°C
CRI	>80	>80
Installation hole	Ø55±125mm	Ø55±250mm

Safety Instructions:

- Switch off before installation
- Non dimmable
- Any product modification expires warranty

Istruzioni per la sicurezza:

- Togliere tensione prima di operare
- Non dimmerabile
- Qualsiasi modifica apportata al prodotto fa decadere la garanzia

CE EMC RoHS

