
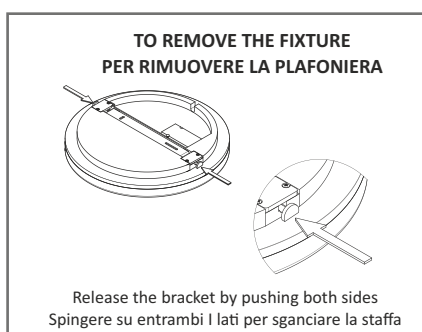
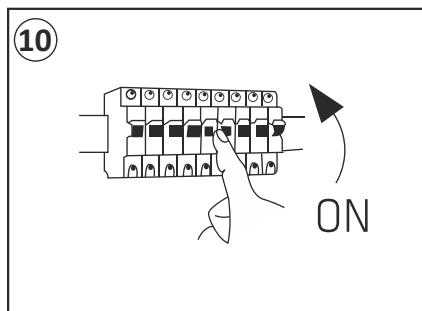
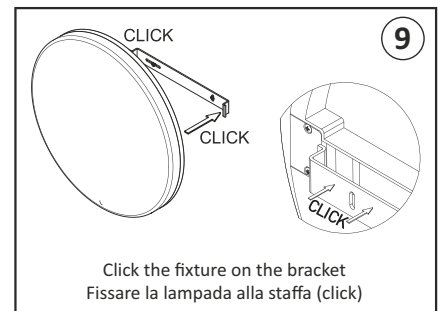
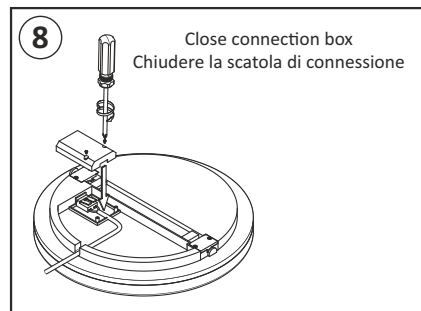
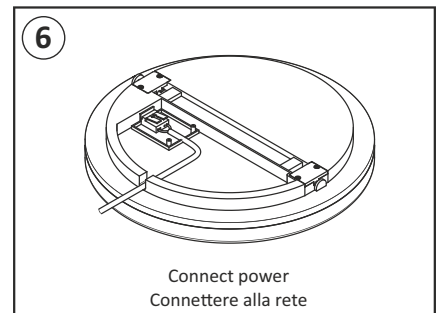
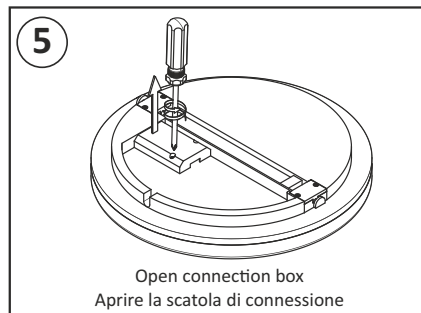
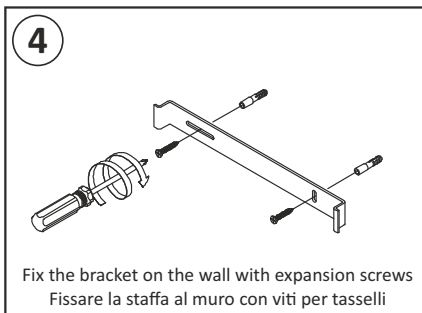
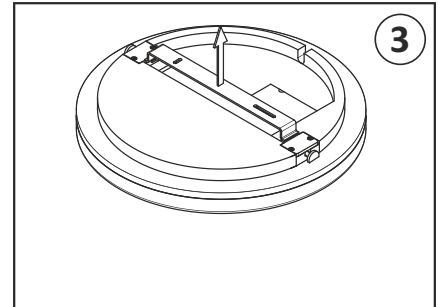
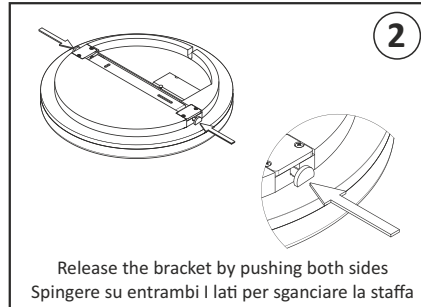


**Safety Instructions:**

- Switch off before installation
- IP54 for indoor and outdoor use
- Non dimmable
- Any product modification expires warranty

**Istruzioni per la sicurezza:**

- Togliere tensione prima di operare
- IP54 per uso indoor e outdoor
- Non dimmerabile
- Qualsiasi modifica apportata al prodotto fa decadere la garanzia

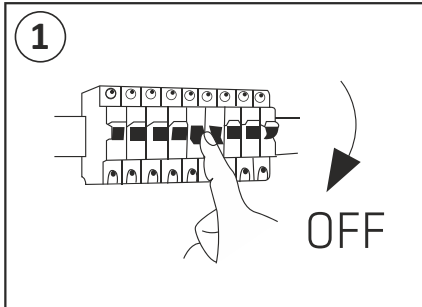

Part Number	BCL120112CCT	BCL120118CCT	BCL120124CCT
Power (W)	12	18	24
Input Voltage AC	175+240	175+240	175+240
Lifespan (h)	25.000	25.000	25.000
Protection Rate	IP54	IP54	IP54
Working Temp.	-10°C/+40°C	-10°C/+40°C	-10°C/+40°C
CRI	>85	>85	>85
Size	Ø 220mmx50mm (h)	Ø 280mmx50mm (h)	Ø 330mmx50mm (h)

